


ونتیلاتورهای گاز


از این اجکتور جهت جابه جایی هوا، گاز و بخار با اختلاف فشار کم (حدود 500 mbar) استفاده می‌گردد. Gas Jet Ventilators ها بر حسب کاربرد به صورت های ذیل ساخته می‌شوند:

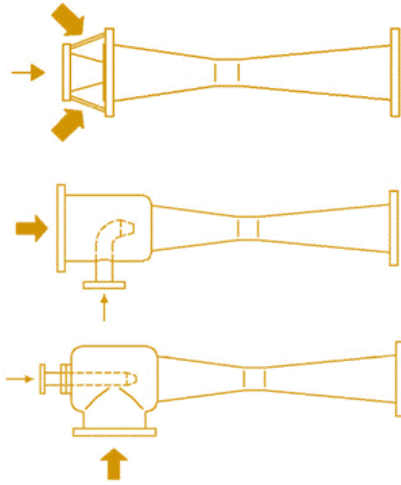

جنس بدنه آن‌ها کربن استیل یا استنلس استیل بوده و نازل آن‌ها از برنز یا استنلس استیل ساخته می‌شود.

کاربردها

- ۱- گاز زدایی از مخازنی که در آن‌ها واکنش انجام می‌شود.
- ۲- تخلیه گازها از مخازن کشتی‌ها
- ۳- استفاده در مشعل دیگ بخار
- ۴- امکان سیر کوله کردن هوا در صنایع چرم، تنباکو و نساجی

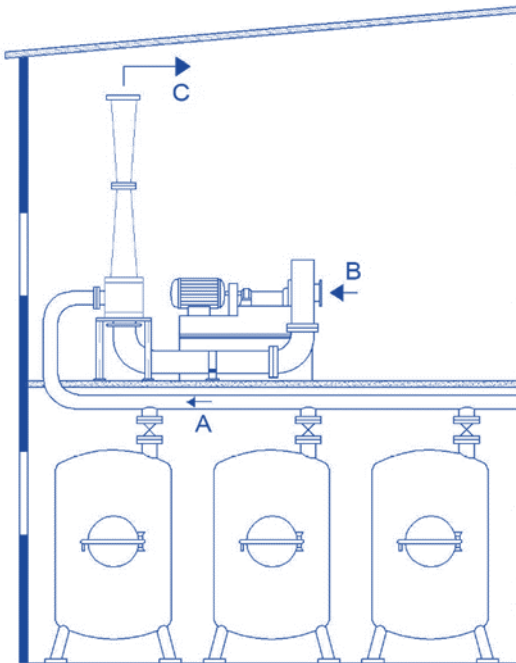

A = exhaust B = air
 C = to exhaust gas cleaning plant

اطلاعات لازم جهت سفارش

- ۱- دبی جریان مکش و نوع گاز آن
- ۲- میزان افزایش فشار (mbar)
- ۳- فشار گاز محرک
- ۴- اطلاعاتی که برای مصرف کننده اهمیت دارد.